PREDNJI IZGLED TELEFONA

Izgled je razli~it kod d520 i kod svakog modela serije 3000



TASTERI

⏻	isklju~enje i uklju~enje
OK	izvr{ava komande
MENU	strelice levo i desno za ulazak u meni
↑	ulazak u brzi meni
C	poni{tava sve komande
0 - 9	tasteri sa slovima i brojevima
➔🡐	kretanje kroz meni
🔈	pode{avanje ja~ine zvuka u slu{alici pritisnite i dr`ite da poja~ate ili smanjite zvuk

EKRAN

▮▮▮▮	pokazuje napunjenost baterije
🏠	zaklju~ano
▲	telefon koristi drugu mre`u
✉	primljena kratka poruka
📞	razgovor u toku
✉)))	govorna po{ta
.ıll	u mre`i ste i linije pokazuju ja~inu signala

STAVLJANJE SIM KARTICE



Isklju~ite telefon pritiskom na ⏻

Okrenite telefon i otvorite poklopac pa izvucite bateriju:



SIM kartica je veli~ine kreditne kartice i ona se u odre|ene modele telefona stavlja cela a u neke samo mala kartica. Karticu okrenite tako da su zlatni konektori na dole a kosi deo desno gore.Otvorite poklopac nosa~a SIM kartice, stavite karticu u le`i{te i zatvorite guranjem u desno.



Stavite bateriju i poklopac.

Uklju~enje punja~a na telefon

Prvo uklju~ite punja~ u struju. Zatim drugi kraj u obliku cev~ice gurnite u odgovaraju}i otvor na donjoj strani telefona ili sa strane(neke verzije.)

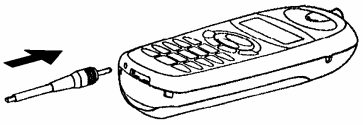

Funkcija punjenja

U toku punjenja vide}ete sa leve strane simbol baterije koja trep}e. Na ekranu pi{e: Charging battery.Kada je baterija puna simbol na ekranu je ispunjen.

SIM KARTICA

SIM karticu naru~ujete od operatera. U njoj se nalaze podaci o va{em broju, uslugama koje ste tra`ili od sistema i telefonski imenik. Svaka SIM kartica ima svoju {ifru (PIN) koju morate otkucati uvek pre upotrebe telefona. PIN mo`ete i ukloniti.

UKLJU^IVANJE TELEFONA

Pritisnite i dr`ite taster ⏻ dok ne ~ujete bip, na ekranu }e se pojaviti sve oznake a zatim:

MOTOROLA

odmah i: Searching. . . (tra`im) i kada na|e mre`u pisa}e: ime operatera

Va{ telefon je sada u mre`i i mo`e da se koristi.
Ukoliko imate PIN (sigurnosnu {ifru) ~im uklju~ite telefon pojavi}e se PIN
otkucajte {ifru i telefon se uklju~uje u mre`u.

POZIVANJE

Unesite broj grada koji zovete a zatim broj telefona.
Pritisnite OK za poziv. Ekran pokazuje Calling a zatim
Connecting i upali se oznaka telefona.
NA PRIMER @elite da pozovete broj 123-456 u Beogradu
Na telefonu je YUG 01 ili 220- 01
Otkucajte 011123456
Pritisnite OK Kada zavr{ite razgovor pritisnite C
Ako se i nalazite u Beogradu morate otkucati 011 pre broja ili u Novom Sadu 021. Mobilni predajnik se tretira kao potpuno posebna jedinica.
Da bi dobili + pritisnite 0 i dr`ite dok se + ne pojavi.

POZIVANJE HITNOG BROJA

Ako ste bilo gde u svetu i hitno vam treba pomo} otkucajte : 112
Pritisnite OK Dobi}ete slu`bu za hitne intervencijekod nas 92

AUTOMATSKO POZIVANJE

Ako je broj koji zovete zauzet na ekranu }e pisati REDIAL?
Ako pritisnete OK telefon }e sam zvati 10 puta, ako ne dobije vezu presta}e.
Ako dobije vezu zazvoni}e da vas obavesti. Za to vreme telefon ne mora da vam bude u ruci.

ODGOVARANJE NA POZIV

Kada telefon zazvoni na ekranu se pojavlju je ANSWER? i broj ko zove.
Pritisnite OK Kada zavr{ite razgovor pritisnite OK ili C

STOPIRANJE POZIVA

Kada telefon zazvoni a ne `elite da se javite pritisnite C
Ako se u va{em imeniku nalazi broj koji vas zove na ekranu }e se pojaviti ime a ne broj.

ZAKLJU^AVANJE TASTATURE

Ako istovremeno pritisnete tastere # i * tastatura }e biti zaklju~ana ili otklju~ana. To je za{tita od slu~ajnog poziva ako vam je telefon u d`epu.
KADA NE[TO POGRE[NO PRITISNETE NA TELEFONU POKU[AJTE DA SE VRATITE NA PO^ETAK PRITISKAJU]I TASTER C

MENU OPTIONS - SADR@AJ

I. PHONE BOOK - IMENIK
II. CALL RELATED FEATURES - POZIVANJE SPECIFI^NIH FUNKCIJA TELEFONA
III. MESSAGES - PORUKE
IV. PHONE SETUP - NAME[TANJE RAZNIH OPCIJA
V. NETWORK SELECTION - BIRANJE MRE@E
VI. CALL METERS - MERA^ POZIVA i CENE RAZGOVORA

I. IMENIK - PHONE BOOK sadr`i:

1. Personal Numbers - brojevi telefona sadr`e:
a) find entry by name-prona|i broj po imenu
b) find entry by location -prona|i broj po lokaciji
c) add entry-dodaj novi broj
d) check capacity-proveri broj praznih lokacija
e) prevent access-sigurnosni pristup
2. Last Ten Calls - zadnjih deset poziva sadr`i:

a) last calls made - zadnje birani brojevi
b) last calls received - zadnji primljeni pozivi
c) erase all numbers - brisanje svih brojeva koji su zvali ili koje ste vi zvali
3. My Phone Number - moj broj telefona
4. Fixed Dialing - fiksirani brojevi sadr`i:
a) view fixed dial list - pregled liste fiksiranih brojeva
b) setup fixed dial list - ukucavanje fiksiranih brojeva
5. One Touch Dial Setting - Brzo biranje jednim pritiskom tastera
a) to SIM card memory - na SIM kartici
b) to fixed dial list - na fiksiranoj listi

II. CALL RELATED FEATURES u funkcijama su opcije:

1. Show Battery Meter - poka`i stanje baterije
2. Restrict My Phone Number - pokazivanje ili nepokazivanje broja
a) show ID on next call - poka`i moj broj
b) restrict ID on next call - stopiraj moj broj
3. Call Diverting - preusmeravanje poziva
a) divert when unavialable
preusmeravanje kada se ne javljate, niste dostupni ili vam telefon ne radi.
b) divert all calls - preusmeravanje svih poziva
c) cancel all diverting - poni{tavanje svih preusmeravanja
4. Call Waiting - poziv na ~ekanju
5. Call Barring - ograni~enje biranja brojeva
a) bar outgoing calls - svi izlaze}i pozivi
b) bar incoming calls - svi dolaze}i pozivi
c) change bar password - promena {ifre ograni~enja

III. MESSAGES - poruke

1. Call Voicemail - pozovi govornu po{tu i preslu{aj poruke
2. Received Messages - dolazne tekstualne poruke
3. Outgoing Messages - odlazne tekstualne poruke
4. Message Editor - pisanje poruka
5. Cell Broadcast - prijem op{tih informacija
6. Message Settings - name{tanje opcija za poruke
a) voicemail number - broj za pozivanje govorne po{te
b) service center - servisni centar za kratke poruke
c) expiry period - vreme ~uvanja poruke
d) outgoing message type - tip izlazne poruke

IV. PHONE SETUP - name{tanje raznih opcija u telefonu

1. Adjust Ring Volume - podesi ja~inu zvona
2. Ringer On or Off - zvono isklju~eno ili uklju~eno
3. Set Ringer Tone - namesti vrstu zvona
4. Phone Lock - zaklju~avanje telefona
a) automatic - automatsko zaklju~avanje
b) lock now - zaklju~aj odmah
ako slu~ajno zaklju~ate telefon ovom komandom
{ifra je 1234 za otklju~avanje.
c) change code - promeni kod
5. Require SIM Card PIN - zahtev za SIM card PINOM
6. Change SIM PIN2 - promena SIM PIN2 koda
7. New Security Code - Novi sigurnosni kod - unesi kod

8. Extended Menu-pro{ireni meni

V. NETWORK SELECTION-biranje mre`e

1. Available Networks-mre`e na raspolaganju
2. Preferred networks-ostale mre`e
3. Find new networks-na|i novu mre`u

VI. CALL METERS

1. Show Call Chargers-iznos i du`ina trajanja razgovora
a) show last call-poka`i iznos trajanja zadnjeg razgovora
b) total for all calls-poka`i ukupni iznos za sve razgovore
c) credit remaining-ograni~enje trajanja razgovora
2. Show Call Timers-trajanje razgovora u vremenu
a) show last call-poka`i trajanje zadnjeg razgovora
b) total for all calls-poka`i trajanje svih razgovora
c) reset all timers-poni{ti sve broja~e
3. Set Audible Call Timers-name{tanje zvu~nog signala trajanja razgovora
a) single alert timer-jedan zvuk
b) repetitive timer –stalno ponavljanje zvuka
4. Set in Call Display-name{tanje ulaznog razgovora
a) show time per call-poka`i vreme po razgovoru
b) show charge per call-poka`i iznos po razgovoru
c) show total call charges-poka`i ukupan iznos razgovora
d) no in call display-bez pokazivanja na ekranu
5. Call Charge Settings-name{tanje ko{tanja razgovora
6. Lifetime timer-vreme kori{}enja telefona od prvog uklju~enja

QUICK ACCESS KEYS- tasteri brzog pristupa

aktiviraju se sa strelicom na gore ↑

Obja{njenja svih opcija u meniju sa primerima.

I. PHONE BOOK - IMENIK

1. Personal numbers - brojevi telefona

UPISIVANJE BROJEVA

c) Add entry

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book

Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers

Pritisnite OK Na ekranu je Find entry by name

Pritisnite strelicu da stanete na Add entry

Pritisnite OK

Pita vas : Enter number (ubacite broj)

NA PRIMER ubacujemo broj 011/123-456 otkucajte 011123456

Pritisnite OK Pita vas : Enter name (ubacite ime)

Na primer: NENAD

kucajte 6 dva puta na ekranu je N

kucajte 3 dva puta na ekranu je E

kucajte 6 dva puta na ekranu je N

kucajte 2 jednom na ekranu je A

kucajte 3 jednom na ekranu je D

Pritisnite OK Pita vas : Enter location (ubacite lokaciju)

Pritisnite OK i telefon stavlja broj na prvu praznu lokaciju ili na lokaciju koju ste otkucali.

Opet na ekranu pi{e Add entry- mo`ete kucati nove brojeve ili iza}i nazad.

Pritisnite C tri puta i vratili ste se na po~etak.

BRISANJE BROJEVA

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite OK Na ekranu je Find entry by name
Pritisnite OK Izaberite ime koje `elite da obri{ete
Pritisnite OK Na ekranu je ime i broj telefona
Pritisnite OK Pritisnite strelicu desno dva puta
Na ekranu pi{e Erase name and number
Pritisnite OK
Pritisnite C nekoliko puta i vratili ste se na po~etak.

TRA@ENJE BROJA PO IMENU

Na primer Nenad
a) Find entry by name
Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite OK Na ekranu je Find entry by name
Pritisnite OK Pita vas : Enter name
Otkucajte prva tri slova : NEN
Pritisnite OK
Na ekranu je ime Nenad i broj 011123456
Pritisnite OK
Telefon }e pozvati taj broj.

TRA@ENJE BROJA PO LOKACIJI

Na primer lokacija 1 b) find entry by location
Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite OK Na ekranu je Find entry by name
Pritisnite strelicu desno Na ekranu je find entry by location
Pritisnite OK Otkucajte 1 Pritisnite OK
Na ekranu je ime Nenad i broj 011123456
ako je taj broj unesen kao prvi u memoriju
Pritisnite OK Telefon }e pozvati taj broj

PROVERA PRAZNIH LOKACIJA d) check capacity

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite OK Na ekranu je Find entry by name
Pritisnite strelicu nekoliko puta da stanete na check capacitu Pritisnite OK
Na ekranu pi{e unused location (neiskori{}ene lokacije) i broj Na primer 91
Zna~i da mo`ete ukucati jo{ 91 broj telefona u Imenik.
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran

SPRE^AVANJE PRISTUPA e) prevent access

Mo`e se desiti da vam neko slu~ajno izbri{e podatke iz memorije ili sa SIM kartice. Da bi to spre~ili najbolje nemojte davati telefon nikome, ali ako ga dajete, za{titite se na slede}i na~in.

SPRE^AVANJE PRISTUPA TELEFONU ILI SIM KARTICI

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite OK Na ekranu je Find entry by name
Pritisnite strelicu nekoliko puta da stanete na prevent access
Pritisnite OK Na ekranu pi{e no memory restriction

I mo`ete sa strelicom stati i na SIM card memory Pritisnite OK
Na ekranu pi{e Enter security code
Otkucajte neki broj koji }ete lako zapamtiti na primer va{ ro|endan i pritisnite OK
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran
2. Last ten calls - zadnjih deset poziva
Telefon pamti brojeve zadnjih deset poziva koje ste vi napravili i pamti deset poziva upu}enih vama.
Na primer: zvali ste nekoliko brojeva u toku dana i sutradan treba da zovete iste te brojeve. Da ih ne bi tra`ili svaki put u imeniku mo`ete ih zvati iz memorije va{ih poziva.
a) Last calls made - zadnje birani brojevi
Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite strelicu Na ekranu je Last ten calls
Pritisnite OK Na ekranu je Last calls made
Pritisnite OK Na ekranu je zadnji broj koji ste zvali
Sada sa strelicama levo i desno na|ite broj koji `elite da pozovete
Pritisnite OK
Tako|e telefon pamti i brojeve telefona onih koji su vas zvali.
b) last calls received - zadnji primljeni pozivi
Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite strelicu Na ekranu je Last ten calls
Pritisnite OK Na ekranu je Last calls made
Pritisnite strelicu desno Na ekranu je Last calls received
Pritisnite OK Na ekranu je zadnji broj koji vas je zvao
Sada sa strelicama levo i desno na|ite broj koji `elite da pozovete
Pritisnite OK
Ako `elite da izbri{ete sve brojeva koje ste zvali ili koji su vas zvali pre|ite na opciju: c) erase all numbers - brisanje svih brojeva
Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritisnite strelicu Na ekranu je Last ten calls
Pritisnite OK Na ekranu je Last calls made
Pritisnite strelicu desno dva puta
Na ekranu je erase all numbers
Pritisnite OK Pi{e completed-ura|eno
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran

U slu~aju da imate vi{e telefona i da su sve isti modeli imate opciju :
3. My phone number - moj broj telefona
Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book
Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers
Pritiskajte strelicu dok ne stanete na My phone number
Pritisnite OK dva puta Pi{e: Edit number
Ukucajte va{ broj npr 063123456
Sada pita za ime Edit name
Ukucajte : Va{e ime ili firma Pritisnite OK
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran

Slede}a opcija slu`i da sa va{eg telefona mogu da se zovu samo brojevi fiksirani u memoriji SIM kartice. Na primer `elite da se zovu samo brojevi koji po~inju sa 063. Tako i unesete broj u fiksiranu memoriju.

4. Fixed Dialing- fiksirani brojevi

a) view fixed dial list-pregled liste fiksiranih brojeva

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book

Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers

Pritiskajte strelicu dok ne stanete na Fixed Dialing

Pritisnite OK Na ekranu je view fixed dial list Pritisnite OK

Sa strelicama prelistajte sve brojeve ako ste ih ranije ubacili u memoriju.

Ubacivanje fiksiranih brojeva a) setup fixed dial list

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book

Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers

Pritiskajte strelicu dok ne stanete na Fixed Dialing

Pritisnite OK Na ekranu je view fixed dial list

Pritisnite strelicu desno Na ekranu je setup fixed dial list

Pritisnite OK Pi{e enter PIN2

Ukucajte va{u {ifru Sada ukucavajte brojeve za koje `elite da su fiksirani.

Svaki put morate ubaciti i {ifru PIN2

5. One Touch Dial Setting- Brzo biranje jednim pritiskom tastera

Prvih deset brojeva u memoriji mo`ete pozvati ako pritisnete broj i taster #

Na primer: Pritisnete 1 i #

Pojavi se broj koji je na prvom mestu u memoriji

Pritisnite OK da ga pozovete

Ako ste u prethodnoj opciji fiksirali brojeve sada treba da ih stavite ili na SIM karticu ili na fiksiranu listu

a) to SIM card memory ili b) to fixed dial list

stavljanje na SIM karticu ili fiksiranu listu

Pritisnite strelicu desno da stanete na Phone book

Pritisnite OK Na ekranu je Personal numbers

Pritiskajte strelicu dok ne stanete na One Touch Dial Setting

Pritisnite OK Na ekranu je to SIM card memory

Ili izaberite fixed list Pritisnite OK Pi{e completed-zavr{eno

II. CALL RELATED FEATURES - POZIVANJE SPECIFI^NIH FUNKCIJA

1. Show Battery Meter-poka`i stanje baterije

Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features

Pritisnite OK Na ekranu je Show Battery Meter

Pritisnite OK Na ekranu je Battery

i sedam kockica koje pokazuju koliko je baterija prazna.

2. Restrict My Phone Number-pokazivanje ili skrivanje broja

b) restrict ID on next call-stopiraj moj broj

Ako `elite ili ne da vam sagovornik vidi broj kada ga zovete sa ovom opcijom mo`ete ga pokazati-kod nas mre`a ne podr`ava ove opcije.

a) show ID on next call-poka`i moj broj

Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features

Pritisnite OK

Pritisnite strelicu desno da stanete na show ID on next call

Pritisnite OK pi{e completed-ura|eno

3. Call Diverting-preusmeravanje poziva

a) divert when unavialable-preusmeravanje kada se ne javljate ili kada
niste u dometu ili vam je telefon isklju~en.
Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call diverting
Pritisnite OK- pi{e divert when unavialable
Pritisnite OK Sa strelicom izaberite On (uklju~eno)
Pita vas za broj Enter number
otkucajte broj na koji `elite da se preusmerite.
Na primer broj automatske sekretarice u Mobtelu
+38163123123 Pritisnite OK
Pi{e please wait (sa~ekajte) i u }o{ku pi{e abort? (prekinuti)
Ako odustajete pritisnite C i sve poni{tavate, ako sa~ekate telefon javlja mre`i da
preusmeravate sve pozive na novi broj ili na sekretaricu u Mobtelu.
b) divert all calls
Preusmeravanje svih poziva svaki poziv se odmah usmeri na drugi telefon a va{ mobilni i ne
zvoni.
Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call diverting
Pritisnite OK pi{e divert when unaviailable
sa strelicom desno stanite na: divert all calls
pi{e OFF-isklju~eno strelicom stanite na ON-uklju~eno
Pritisnite OK Pita vas za broj Enter number
otkucajte broj na koji `elite ali u formatu
+381 zatim va{ grad bez nule i broj
Recimo za Beograd 011 i broj 123-456 treba kucati +38111123456
Za Novi Sad +38121 pa zatim broj telefona. Pritisnite OK
Pi{e please wait (sa~ekajte) i u }o{ku pi{e abort? (prekinuti)
ako sa~ekate telefon javlja mre`i da preusmeravate sve pozive na novi broj.
c) cancel all diverting-poni{tavanje svih preusmeravanja
Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call diverting
Pritisnite OK pi{e divert when unaviailable
sa strelicom desno stanite na: cancel all diverting Pritisnite OK
Pi{e pleasewait (sa~ekajte) sada mre`a poni{tava sva preusmeravanja
4. Call Waiting-poziv na ~ekanju
Poziv na ~ekanju je samo ako ste se pretplatili na dve linije a potrebno je i u telefonu aktivirati
ovu komandu.
Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call waiting
Pritisnite OK sa strelicom desno stanite na ON
Pritisnite OK
Pi{e please wait (sa~ekajte) sada je javljeno mre`i da ste aktivirali opciju ~ekanja. U slu~aju
da niste pretpla}eni samo }e pisati:service not allowed
5. Call Barring-ograni~avanje poziva
a) bar outgoing calls-nije mogu}e nikakvo pozivanje
b) bar incoming calls-nije mogu}e primanje poziva

Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call barring Pritisnite OK
izaberite: bar outgoing calls ili bar incoming calls Pritisnite OK
Izaberite ON sa strelicom Pritisnite OK
Pi{e please wait (sa~ekajte) sada je javljeno mre`i da ste aktivirali ovu opciju
c) change bar password-promena {ifre ograni~enja
Pritisnite strelicu desno da stanete na Call related features Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call barring Pritisnite OK
izaberite strelicom: change bar password Pritisnite OK
na poziv Enter otkucajte {ifru Pritisnite OK

III. MESSAGES - poruke

Govorna po{ta

Ako aktivirate govornu po{tu automatski dobijate sekretaricu na va{em telefonu.Vi kasnije pozovete automat i preslu{ate poruke.

1. Call Voicemail-pozovi govornu po{tu
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages
Pritisnite OK- pi{e call voicemail Pritisnite OK
Telefon }e pozvati va{u sekretaricu

SLANJE I PRIMANJE KRATKIH TEKSTUALNIH PORUKA

2. Received Messages-dolazne poruke
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na received messages
Pritisnite OK Pro~itajte poruku
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran
3. Outgoing Messages-odlazne poruke
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na outgoing messages
Pritisnite OK Pro~itajte va{u kratku poruku
4. Message Editor-pisanje poruka
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na message editor
Pritisnite OK pi{e edit massage
sada napi{ite poruku i pritisnite OK pi{e send message
Pritisnite OK pi{e enter number
otkucajte broj 063-123456 ali u ovom formatu:
+38163123456 jer samo tako ga prihvata mre`a. Pritisnite OK
pi{e sending message-{aljem poruku a zatim message sent-poruka poslata
ili pi{e store message-sa~uvaj poruku Pritisnite OK
5. Cell Broadcast-prijem op{tih informacija-kod nas nije aktivirana opcija
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na cell broadcast Pritisnite OK
strelicom odaberite ON-uklju~eno Pritisnite OK pi{e enter
otkucajte {ifru recimo 040 Pritisnite OK pi{e channel 040
Postavili ste primanje op{tih poruka na poruke o vremenu
6. Message Settings-name{tanje opcija za poruke
a) voicemail number-broj za pozivanje govorne po{te
Da ubacite broj govorne po{te uradite:
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na message settings

Pritisnite OK pi{e: voice mail number
pi{e enter otkucajte broj koji ste dobili od operatera
Pritisnite OK pi{e completed
Za aktiviranje prijema i slanja kratkih poruka uradite slede}e:
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na message settings Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na service center
Pritisnite OK pi{e enter
otkucajte broj koji ste dobili od operatera
Pritisnite OK pi{e completed
c) expiry period - hours 24 ~uvanje poruke odre|eno vreme
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na message settings Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na expiry period
Pritisnite OK pi{e enter hours-unesi sate
otkucajte recimo 24 Pritisnite OK
d) outgoing message type-tip izlazne poruke
text, fax, E-mail, voice, paging
Pritisnite strelicu desno da stanete na messages Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na message settings Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na outgoing message type
Pritisnite OK Strelicama birate vrstu poruke-fax, text i sli~no
Pritisnite OK Pi{e completed
IV. PHONE SETUP - name{tanje raznih opcija u telefonu
1. Adjust Ring Volume-podesi ja~inu zvona
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na adjust ring volume Pritisnite OK
Sa dugmetom nacrtanog zvu~nika podesite ja~inu zvona Pritisnite OK
2. Ringer On or Off-zvono isklju~eno ili uklju~eno
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na ringer on or off
Pritisnite OK pi{e ON-uklju~eno ili strelicom stavite OFF
Pritisnite OK
Telefon se ne}e ~uti kada zvoni ali na ekranu se vidi da vas neko zove
3. Set Ringer Tone-namesti vrstu zvona
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na set ringer tone Pritisnite OK
sa strelicama izaberite odgovaraju}i zvuk Pritisnite OK
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran
4. Phone Lock-zaklju~avanje
a) automatic-automatsko zaklju~avanje
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone lock Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na automatic lock Pritisnite OK
pita vas za ON ili OFF
Pritisnite izabranu opciju i telefon je otklju~an ili zaklju~an sa prethodno unesenim kodom.
Pritisnite nekoliko puta C da se vratite na osnovni ekran.
b) lock now-zaklju~aj odmah
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK

Pritisnite strelicu desno da stanete na phone lock Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na lock now Pritisnite OK
telefon je zaklju~an i da bi ga otklju~ali obi~no je {ifra 1234
c) change code-promeni kod
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone lock Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na change code Pritisnite OK
ukucajte novi kod Pritisnite OK
5. Require SIM Card PIN off, on
zahtev za SIM card PINOM - uklju~en ili isklju~en
Kada uklju~ujete telefon ako je ova opcija uklju~ena uvek morate da ukucate PIN od ~etiri broja.Opciju mo`ete i da isklju~ite
PIN dobijate kada kupite karticu i tada je 1111
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na require SIM card PIN zahtev za kod
Pritisnite OK Ako `elite da kucate PIN pritisnite ON
Pritisnite OK
6. Change SIM PIN 2 code
promena SIM PIN2 koda po~etni kod je 2222
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na require SIM card PIN
zahtev za PINOM Pritisnite OK
enter otkucajte novi PIN2 Pritisnite OK
7. New Security Code - enter security
Novi sigurnosni kod - unesi kod
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na new security code Pritisnite OK
enter otkucajte novi sigurnosni kod Pritisnite OK
8. Extended Menus-pro{ireni meni
Pritisnite strelicu desno da stanete na phone setup Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na Extended Menus Pritisnite OK
izaberite ON ili OFF Pritisnite OK pi{e completed
Ako ste izabrali ON dobili se pro{ireni meni u kome se nalazi:
1. language selection -izbor nekog svetskog jezika
2. change greeting-promena pozdrava kada se telefon uklju~i
3. battery saving mode-zvu~ni signal kada se baterija bli`i kraju
4. select keypad tones-promena zvuka tastera
5. status review -status telefona
U statusu se nalazi veliki reset koji dovodi telefon u nulto fabri~ko stanje ali tek kada se ukuca {ifra

V. NETWORK SELECTION

biranje mre`e-u slu~aj da putujete van zemlje i nosite telefon morate se priklju~iti na drugu mre`u.
1. Available Networks-mre`e na raspolaganju
Pritisnite strelicu desno da stanete na network selection
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na available networks
Pritisnite OK pi{e scanning- tra`im
kada na|e sve mre`e u okolini pokazuje ih na ekranu

2. Preferred networks-ostale mre`e
Pritisnite strelicu desno da stanete na network selection
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na networks search
Pritisnite OK nekoliko puta da izabere mre`u automatskim tra`enjem.
3. Find new networks-na|i novu mre`u
Pritisnite strelicu desno da stanete na network selection
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na Find new networks
pi{e searching i telefon tra`i najbli`u mre`u.

VI. CALL METERS

U ovoj opciji su obra|ene razne vrste pomo}i kako da potro{ite manje impulsa i novca.
1. Show Call Chargers
iznos trajanja razgovora
a) show last call-poka`i iznos trajanja zadnjeg razgovora
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na show call charges
Pritisnite OK
pi{e show last call
Pritisnite OK
pokazuje vreme trajanja zadnjeg razgovora
b) total for all calls-poka`i trajanje svih razgovora
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na show call charges
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na total for all calls
Pritisnite OK
poklazuje vreme trajanja ukupnih razgovora
c) credit remaining-no limit set
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na show call charges
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na credit remaining
Pritisnite OK
pokazuje koliko je ograni~enje u novcu.
2. Show Call Timers-trajanje razgovora u vremenu
a) show last call-poka`i vreme trajanja zadnjeg razgovora
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na show call timers
Pritisnite OK
pi{e show last call
Pritisnite OK
pokazuje vreme trajanja zadnjeg razgovora
b) total for all calls-
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters

Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na show call timers
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na total for all calls
Pritisnite OK
pokazuje vreme trajanja zadnjeg razgovora
c) reset all timers
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na show call timers
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na reset all timers
Pritisnite OK
pi{e completed
3. Set Audible Call Timers-name{tanje zvu~nog signala trajanja razgovora
a) single alert timer-on, off
jedan zvuk uklju~en, isklju~en
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na Set Audible Call Timers
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na single alert timer
Pritisnite OK
izaberite ON ili OFF sa strelicama
Pritisnite OK
Ubacite trajanje u sekundama Na primer 60
i dok razg ovarate upozori}e vas kratak zvuk da je pro{lo 60 sekundi.
b) repetitive timer-on, off-stalno ponavljanje zvuka
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na Set Audible Call Timers
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na repetitive timer
Pritisnite OK
izaberite ON ili OFF sa strelicama
Pritisnite OK
Ubacite trajanje u sekundama Na primer 60
i na svakih 60 sekundi imate ton upozorenja.
4. Set in Call Display-name{tanje pozivnog ekrana
a) show time per call-poka`i vreme po razgovoru
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na set in call display
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na show time per call
Pritisnite OK pi{e completed
b) show charge per call
poka`i iznos po razgovoru
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters

Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na set in call display
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na show charge per call
Pritisnite OK pi{e completed
c) show total call charges
poka`i ukupan iznos razgovora
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na set in call display
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na show total call charges
Pritisnite OK pi{e completed
d) no in call display
bez zbira na ekranu
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na set in call display
Pritisnite OK
sa strelicom stanite na no in call display
Pritisnite OK pi{e completed
5. Call Charge Settings
name{tanje ko{tanja razgovora
enter PIN2 - ubaci PIN2
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na call charge settings
Pritisnite OK
pi{e enter PIN2
Pritisnite OK
ukucajte PIN2
6. Lifetime timer
pokazuje vreme kori{}enja telefona
Pritisnite strelicu desno da stanete na call meters
Pritisnite OK
Pritisnite strelicu desno da stanete na lifetime timer
Pritisnite OK

na ekranu je vreme kori{}enja od trenutka prvog uklju~enja telefona.
Ovo vreme ne mo`e da se izbri{e.

QUICK ACCESS KEYS - tasteri brzog pristupa – pritisnite ↑ strelicu na gore (taster ispod C) a zatim broj i odmah ste u meniju brzog pristupa

1.Find by name	prona|i broj po imenu
2.Add entry to SIM	dodaj novi broj
3.Message editor	pisanje poruka
4.Battery	stanje baterije
5.Lock now	zaklju~aj
6.Phone mute on or off	isklju~en mikrofon

7.Read messages pro~itaj poruku
8.Ringer on or off isklju~eno zvono
9.Divert all on or off preusmeravanje

1. Na primer `elite da pozovete neki broj iz memorije.
Pritisnete strelicu na gore i broj 1
Na ekranu je find by name
-dalje postupate isto kao i u obi~nom meniju.
2. Na primer `elite da upi{ete neki broj u memoriju.
Pritisnete strelicu na gore i broj 2
Na ekranu je add entry to SIM -dalje postupate isto kao i u obi~nom meniju.
3. Na primer `elite da po{aljete poruku.
Pritisnete strelicu na gore i broj 3
Na ekranu je message editor -dalje postupate isto kao i u obi~nom meniju.
4. Na ekranu je Battery
Vidite odmah koliko vam je baterija istro{ena
5. Na ekranu je lock now
pritisnite strelicu i broj 5 -dalje postupate isto kao i u obi~nom meniju.
6. Na ekranu je: Phone mute on or off
Dok razgovarate sa nekim ako ne `elite da vas ~uje
pritisnite strelicu ibroj 6
7. Na ekranu je read messages
pro~itajte poruke kao u obi~nom meniju
8. Na ekranu je: Ringer on or off
Ako pritisnete OK nema zvonjenja dok se ponovo
ne pozove ova opcija i pritisne OK.
9. Na ekranu je divert all
Ako je broj za preusmeravanje u memoriji, odmah prelazi na tu opciju,
slede}i put kada se pozove ista opcija odmah isklju~uje preusmeravanje